


NEW 快天浴シリーズ ヒバセレクト

ヒバセレクトフェンス 柱1.8mピッチ仕様

納期 実働2週間

送料 定価5万円
未達は送料別途

ヒバセレクトフェンス(柱1.8mピッチ仕様) T-18 13段(すき間10mm)

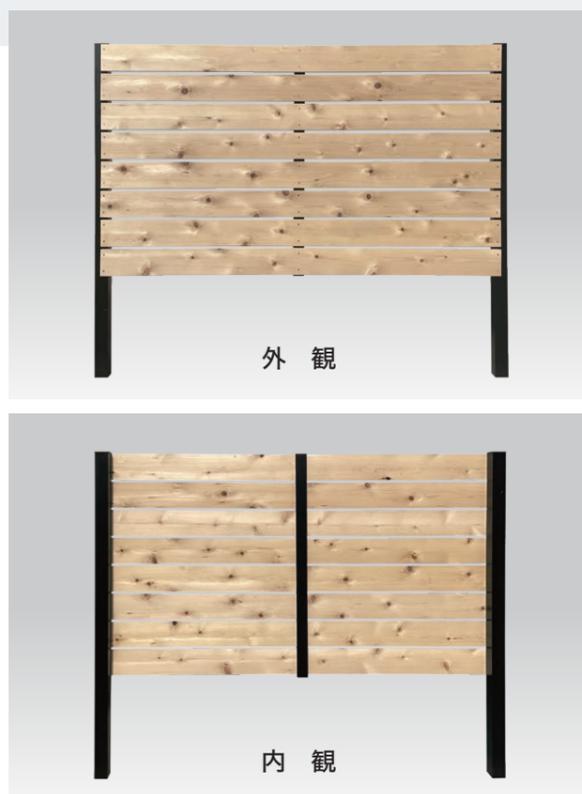


外観

内観

■立体図

- 板の長さはL1798mm/枚のみとなります。
- 柱ピッチは1800mm以下となります。
また、柱と縦小棧ピッチは
900mm以下となります。

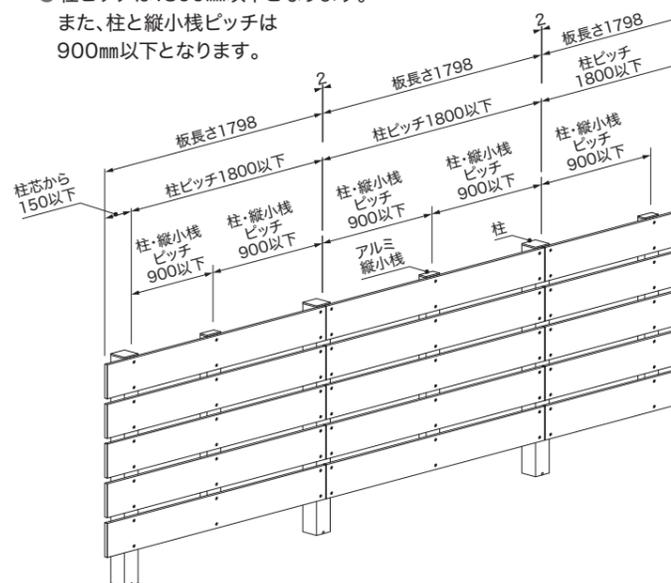


※ヒバセレクトフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

■ 板材(未塗装)



■ アルミ柱(キャップ付)

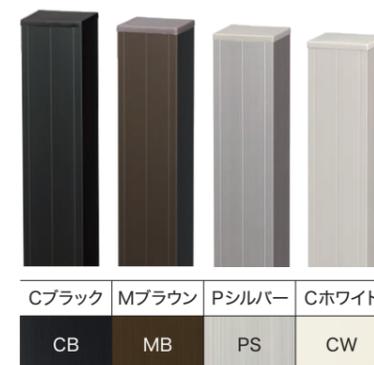

■ 施工治具(下穴用)

オプション

※板材と柱には必ず下穴をあけてからビス打ちしてください。
下穴をあけないと板が割れる事があります。

アルミ柱の取付注意事項
※柱1.8mピッチ仕様はブロック上への施工はできません。※アルミ柱の寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
※アルミ柱は、現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など、強度のある柱を使用してください。※当社の部材を使用して施工する場合は、強度や安全性について、十分に検討・確認の上施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し、当社の責任外となります。※形材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにするか面取り加工など、使用中に危険がないよう処理してください。

■ヒバセレクトフェンス 規格表

※厳選の天然木のため、品切れになる場合がございます。予めご了承ください。

部材名	サイズ(mm)	長さ	厚み	カラー	品番	税別価格
ヒバセレクトフェンス 板材	120サイズ	1798mm 内外	12mm 内外	未塗装	HNHFS120	4,800円/枚

部材名	サイズ(mm)	長さ(mm)	柱 GL上 許容寸法 (mm)	埋込寸法 (mm)	対応カラー	品番	税別価格
アルミ柱 (キャップ付)	60×60 (t=1.7/1.2)	1000	800	200	CB MB PS CW	HNH8PL6060T8□□	6,300円/本
		1200	1000	200		HNH8PL6060T10□□	7,300円/本
		1500	1200	300		HNH8PL6060T12□□	8,300円/本
		2000	1600	400		HNH8PL6060T16□□	16,000円/本
		2300	1800	500		HNH8PL6060T18□□	17,000円/本
		2500	2000	500		HNH8PL6060T20□□	18,000円/本
70×70 (t=1.7/1.2)	2800	2300	500	HNH8PL7070T23□□	27,000円/本		

※長さ2000mm以上は補強材入りです。※□□には対応カラー品番を入れてください。

部材名	呼称	長さ(mm)	対応カラー	品番	税別価格
アルミ縦小棧 50×30角 (キャップ2個入)	T-8用	800	CB MB PS CW	HNH8TS5030T8□□	2,400円/本
	T-10用	1000		HNH8TS5030T10□□	3,200円/本
	T-12用	1200		HNH8TS5030T12□□	4,000円/本
	T-16用	1600		HNH8TS5030T16□□	4,800円/本
	T-18用	1800		HNH8TS5030T18□□	5,600円/本
	T-20用	2000		HNH8TS5030T20□□	6,400円/本
	T-23用	2300		HNH8TS5030T23□□	8,000円/本

※フェンス下空きに合わせ、現場にてカットしてください。※□□には対応カラー品番を入れてください。

部材名	仕様	品番	税別価格
ドリルネジ(30本入)	φ4×25 (フレキサラ頭)	HNFSM425	1,300円/袋
小口用塗料(50g) ※現場カット有の場合、必ず必要です。	板材切断面用塗料(刷毛付き)	HNHSKT50G	3,000円/セット


■ 施工時に便利なオプション

部材名	仕様	品番	税別価格
施工治具(下穴用)	ネジ穴あけ用(1.8mピッチ用)	HNH8F120JIGU	3,000円/個
板間すきま用スペーサー 300mm	現場任意すき間 施工用樹脂板	HNFSKM30	500円/個
板間すきま用スペーサー 10mm/15mm/20mm	現場すき間 施工用治具(各6個入)	HNFSKM101520	500円/セット

■ヒバ材の節について

使用しています青森ヒバ材ですが、生産時の乾燥、加工工程において自然木の特質上、節部分に割れ、欠けが発生する場合があります。資源の有効活用の観点から、節部分の割れ、欠けに関しましては大きいものはパテ、埋木等にて、強度に影響の無い範囲で補修しています。また、小さい割れ、欠けに関しましてはそのまま補修無しになっております。(右記写真参照)

国内資源の有効活用をご理解いただき、ご使用いただきますようお願い致します。

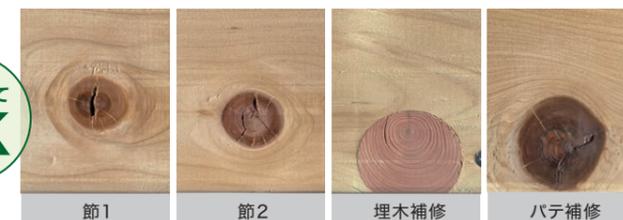

※掲載の商品は天然木のため、実物の商品と写真は異なる場合がございます。※商品の色は印刷の性質上、実物と若干異なる場合がございます。